



GMC 1818

# GMC-Series

## 标准功能

- 高强度 40 千赫兹超声波装置
- 不锈钢清洗槽
- 泵和双列直插式筒式过滤器
- 表面喷射器和带储液槽的溢流堰
- 低液位保护，用于加热器、超声波装置
- 和循环泵
- 加热器用 7 日可编程定时器
- 一个标准件篮
- 铰链槽盖
- 重型锁脚轮，便于携带
- 大流量双排水阀
- 接水盘
- 易于使用的数字读数控制器，用于油箱温度控制和循环定时器
- 槽底倾斜以便排水
- 完全独立

# GMC-Series

## GMC 1818 / GMC 3523

所有规格如有更改，恕不另行通知。



CLEANING TECHNOLOGIES GROUP

RANSOHOFF • BLACKSTONE-NEY ULTRASONICS • CTG ASIA

GMC 超声波清洗系统有两种尺寸。较大尺寸系统可容纳高达 35 英寸，重达 125 磅的零件。两种尺寸的系统均为完全独立式，以脚轮作为支撑，并通过常用电源供电，使其易于移动到便于就地清洗或方便使用水电的位置。两种系统都包括泵和双筒过滤器、表面喷射器，用于加热器、泵和超声波清洗的自动化控制装置、盖子和一个标准篮筐。滴水盘（在 GMC 1818 上为敞开的铰接盖，或在 GMC 3523 上连接在油箱的侧面）允许在清洗另一个篮子时，对一个篮子的部件进行排水。这些便携式超声波零件清洗机可用于各种应用，包括：

- 汽车维修、改造和修复
- 水灾、火灾和风暴破坏清理
- 金属和陶瓷过滤器清洁
- 打印设备维护
- 车间环境中的一般维护清洁

### CTG Asia

+86-512-66160126  
56 Songshan Road  
Suzhou New District  
Jiangsu Province, China PRC: 215151  
[www.ctgclean.com](http://www.ctgclean.com)

**Blackstone-NEY Ultrasonics**  
(800) 766-6606  
P.O. Box 220  
9 N. Main St.  
Jamestown, NY 14702-0220

**Ransohoff**  
(800) 248-9274  
4933 Provident Drive  
Cincinnati, OH 45246



GMC 3523

型号	GMC-1818 (120 伏)	GMC-1818 (240 伏)	GMC-3523	
清洗槽内部尺寸	17.5 英寸 x 18 英寸 x 20 英寸 (445 毫米 x 460 毫米 x 510 毫米)	17.5 英寸 x 18 英寸 x 20 英寸 (445 毫米 x 460 毫米 x 510 毫米)	35 英寸 x 19.5 英寸 x 13 英寸 (890 毫米 x 495 毫米 x 330 毫米)	标准发电机 - · Neptune® - 40 千赫兹
液体深度	18.5 英寸 (465 毫米)	18.5 英寸 (465 毫米)	11 英寸 (280 毫米)	超声波发生器选项 - · Neptune® - 25 千赫兹
篮筐内部尺寸	16 英寸 x 16 英寸 (406 毫米 x 406 毫米)	16 英寸 x 16 英寸 (406 毫米 x 406 毫米)	32.5 英寸 x 17.25 英寸 (825 毫米 x 438 毫米)	· sweepSONIK® - 40、72 或 104 千赫兹
系统外形尺寸	40 英寸* x 34.5 英寸 x 36 英寸 (1015 毫米* x 875 毫米 x 915 毫米)	40 英寸* x 34.5 英寸 x 36 英寸 (1015 毫米* x 875 毫米 x 915 毫米)	50 英寸* x 31.5 英寸 x 27 英寸 (1270 毫米* x 800 毫米 x 685 毫米)	· multiSONIK® - 40、72 和 104 千赫兹
液体容量	28 加仑 (105 升)	28 加仑 (105 升)	40 加仑 (152 升)	· multiSONIK 2® - 40、80、120、140、 170、220 和 270 千赫兹
超声破清洗频率: 40 千赫兹	1280 瓦	1280 瓦	1920 瓦	
热量	1800 瓦	4000 瓦	4000 瓦	
输入功率	120 伏交流, 20 满负荷安培数, 1 相, 50/60 赫兹	240 伏交流, 30 满负荷安培数, 1 相, 50/60 赫兹	240 伏交流, 30 满负荷安培数, 1 相, 50/60 赫兹	
运输重量	550 磅	550 磅	550 磅	
运输尺寸	42 英寸 x 36 英寸 x 53 英寸 1067 毫米 x 915 毫米 x 1345 毫米	42 英寸 x 36 英寸 x 53 英寸 1067 毫米 x 915 毫米 x 1345 毫米	56 英寸 x 42 英寸 x 48 英寸 1422 毫米 x 1067 毫米 x 1220 毫米	

所有尺寸均为标称值。

\* 外形尺寸包括处于打开位置的铰接盖

GMC 装置还可提供其他单频和多频超声波配置。

配件 (除特殊说明外可随时添加)

## 订购信息 - 部件号



型号	基础装置	变压器 208 伏, 单相	变压器 4 80 伏, 三相	自动充电	储液槽中的带式 撇油器	其他 篮筐	工作灯
GMC-1818 (120 伏)	11-0409-001	不适用	不适用	4251433	110482	4301728	111028
GMC-1818 (240 伏)	110165	101506	102781	108344	110043	4301728	08-0513-059
GMC-3523 (240 伏)	110166	101506	102781	108344	110043	4301696	08-0513-059



# CLEANING TECHNOLOGIES GROUP

RANSOHOFF • BLACKSTONE-NEY ULTRASONICS • CTG ASIA

## GMC-1818 总体布置

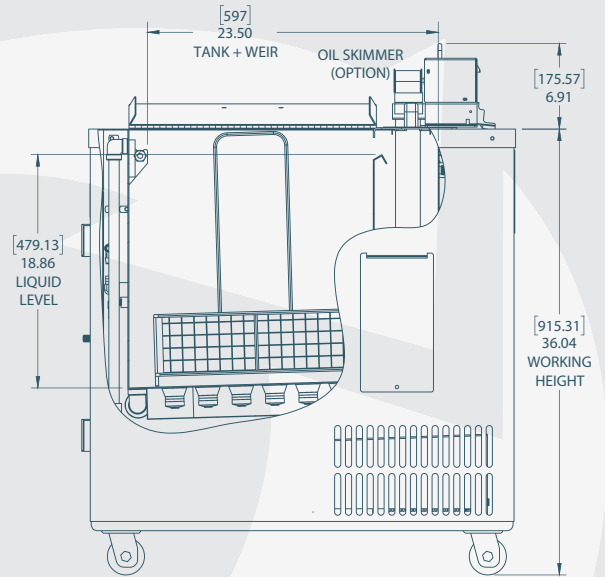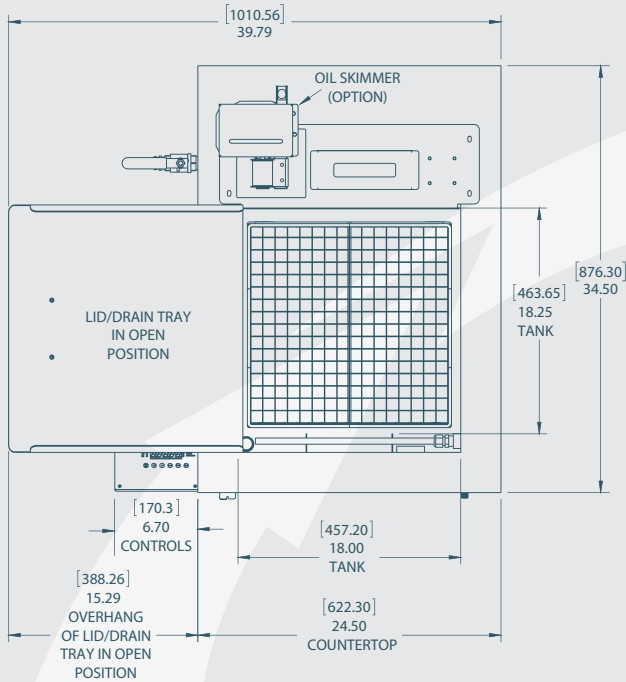

## GMC-3523 总体布置

