


LEANVEYOR

- 易于升级，柔性设计
- 易于维护
- 工艺采用扁平传输带或定制夹具
- 节能型设计可减少水电耗用量
- 全流量过滤
- 电加热系统
- 自动上下料
- 可为高要求应用配备超声波清洗区

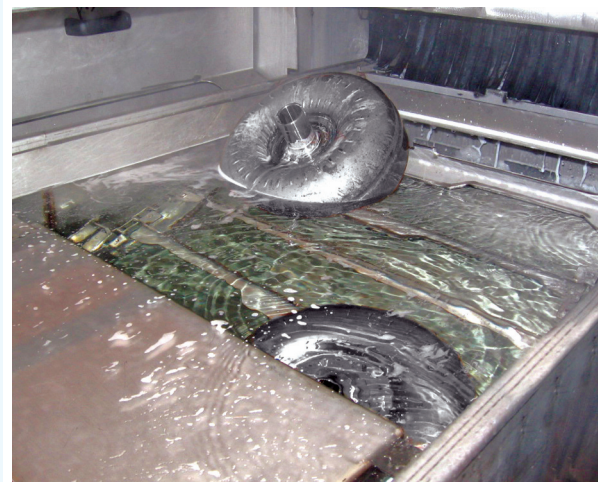

LEANVEYOR 系列

LV-12 / LV-24 / LV-36

所有规格如有更改，恕不另行通知。



CLEANING TECHNOLOGIES GROUP

RANSOHOFF • BLACKSTONE-NEY ULTRASONICS • CTG ASIA

型号	LV-12	LV-24	LV-36
通道开口 (宽 x 高)	12 英寸 x 12 英寸	24 英寸 x 15 英寸	36 英寸 x 15 英寸
通道开口 (宽 x 高)	305mm x 305mm	610mm x 381mm	914mm x 381mm
上料高度	914 毫米 (36英寸)	914 毫米 (36英寸)	914 毫米 (36英寸)
输送带速度 (每分钟)	1-5 英尺	1-5 英尺	1-5 英尺
输送带速度 (每分钟)	300毫米 - 1500毫米	300毫米 - 1500毫米	300毫米 - 1500毫米
产量 (每小时零部件数)	按单轨道和 300 毫米 (12 英寸) 零部件间距, 为 300 件	按单轨和 300 毫米 (12 英寸) 零部件间距, 为 600 件	按三轨和 300 毫米 (12 英寸) 零部件间距, 为 900 件
工作电流	100 安	150 安	150 安
占地 (长 x 宽 x 高)	1375 毫米 x 1525 毫米 x 2135 毫米	1680 毫米 x 1830 毫米 x 3200 毫米	1680 毫米 x 2340 毫米 x 3200 毫米
占地 (长 x 宽 x 高)	54 英寸 x 60 英寸 x 84 英寸	66 英寸 x 72 英寸 x 126 英寸	66 英寸 x 92 英寸 x 126 英寸

CTG Asia

+86-512-66160126
56 Songshan Road
Suzhou New District
Jiangsu Province, China PRC: 215151
www.ctgclean.com

Blackstone-NEY Ultrasonics

(800) 766-6606
P.O. Box 220
9 N. Main St.
Jamestown, NY 14702-0220

Ransohoff

(800) 248-9274
4933 Provident Drive
Cincinnati, OH 45246